

Fiche technique n° **CLO022**

SYSTEME POUR CLOISONS MODULAIRES NORMBAU NYLON LINE Pieds réglables NY.STF

pieds réglables, en nylon, pour panneaux d'épaisseur 13 mm.

Cales ép. 3 mm en nylon (pour panneaux 10 mm) à commander séparément (sachet 10 pces).

Le pied réglable sans scellement et sans tube nylon permet de régler la hauteur des cloisons.

Avec scellement :

Le pied réglable est composé d'un support pour panneau, d'un tube nylon, d'une rosace Ø 70 mm et d'un socle avec scellement. La douille filetée, le cache-vis et la vis 5 x 30 mm pour la fixation du panneau sont compris. Effectuer un perçage Ø 10,5 mm à 25 mm du bord du panneau.

Pour le scellement, prévoir un espace Ø 16 mm minimum sur une profondeur de 50 mm minimum.

Pour la fixation au sol, nous recommandons l'utilisation de vis 6 x 60 mm et de chevilles S8. En cas de perçages trop importants, il est préférable de remplir les perçages à l'aide de mortier.


Sans scellement :

Mêmes caractéristiques techniques que ci-dessus, mais sans scellement.



Pour la fixation au sol, nous recommandons l'utilisation de vis 6 x 60 mm et de chevilles S8. Pour une fixation par collage, nous recommandons l'utilisation de Loctite Aktivator 738 avec colle 329 ou 330.

Coloris : voir palette de teintes NORMBAU Cloisons.

Codes articles : 0289 120 NY.STF 95.2 à coller ou à visser, tige acier inoxydable
0289 020 NY.STF 95.0 à coller ou à visser, tige acier zingué
0289 130 NY.STF 95.12 à sceller, tige acier inoxydable
0289 030 NY.STF 95.10 à sceller, tige acier zingué



Perçage Ø
10,5 mm

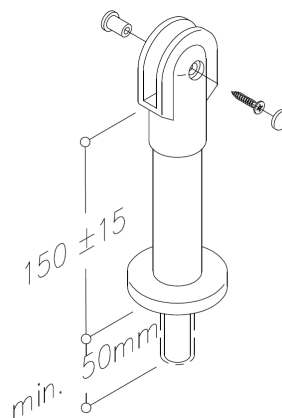

NORMBAU_FRANCE
C.S. 50056
67242 Bischwiller Cedex
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
normbau_france@eu.irco.com
www.normbau.fr
www.ingesollrand.com
www.handreader.com
www.cisa.com