

#### PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Verrous en applique à cylindre rond permettant de sécuriser une porte.

Entraxe de fixation courant pour remplacement.

Idéal pour les portes de caves, de garages, réserves et pour un complément de fermeture.

## Verrous de sûreté WALLIS 2


#### DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Coffre en acier verni de H 95 x L 60 mm.
- Cylindre rond à 5 goupilles, Ø 23 mm et longueur 45 mm.
- Pêne en acier chromé.
- Gâche de H 95 x L 36 mm.
- Entraxes de fixation : du coffre H 69,5 x L 38,7 cm, de la gâche H 69,5 x L 18 mm.
- Bouton en plastique finition acier chromé.
- Pour huisserie bois.

#### + PRODUIT

Verrous s'ouvrant sur même variure que celle des cylindres Cordouan III



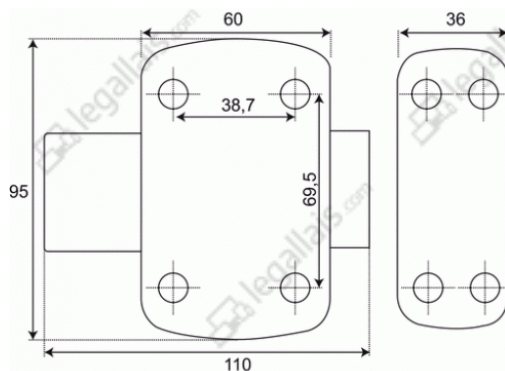

**Unité de vente :** la pièce.

**Livrés avec 3 clés, gâche en acier et vis de fixation.**

Code	Longueur du pêne mm	Fonction
<b>476701</b>	110	À bouton varié
<b>598998</b>	160	À bouton varié
<b>476708</b>	110	À cylindre double varié
<b>599005</b>	160	À cylindre double varié
<b>574344</b>	110	À bouton s'ouvrant sur n° 32451
<b>574351</b>	110	À cylindre double s'ouvrant sur n° 32451