

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Verrous en applique à cylindre rond permettant de sécuriser une porte.

Entraxe de fixation courant pour remplacement.

Idéal pour les portes de caves, de garages, réserves et pour un complément de fermeture.

Verrous de sûreté WALLIS 2


DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Coffre en acier verni de H 95 x L 60 mm.
- Cylindre rond à 5 goupilles, Ø 23 mm et longueur 45 mm.
- Pêne en acier chromé.
- Gâche de H 95 x L 36 mm.
- Entraxes de fixation : du coffre H 69,5 x L 38,7 cm, de la gâche H 69,5 x L 18 mm.
- Bouton en plastique finition acier chromé.
- Pour huisserie bois.


+ PRODUIT

Verrous s'ouvrant sur même variure que celle des cylindres Cordouan III



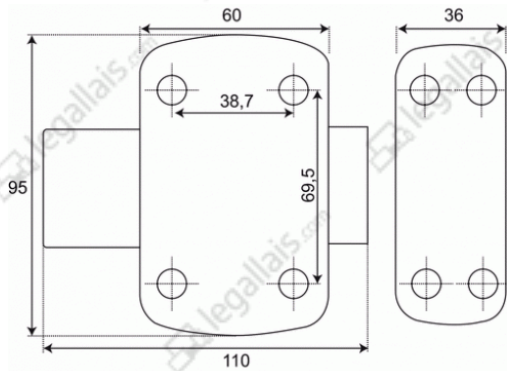

Pêne standard

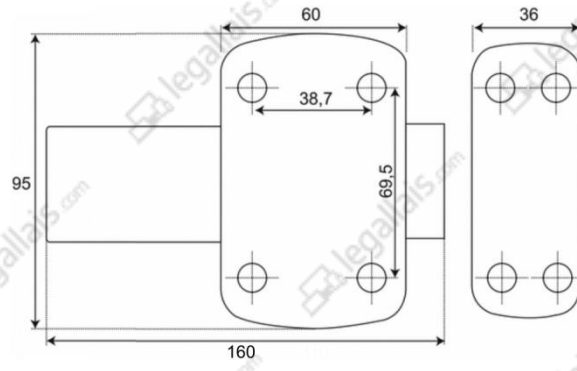

Pêne rallongé

Unité de vente : la pièce.

Livrés avec 3 clés, gâche en acier et vis de fixation.

Code	Longueur du pêne mm	Fonction
476701	110	À bouton varié
598998	160	À bouton varié
476708	110	À cylindre double varié
599005	160	À cylindre double varié
574344	110	À bouton s'ouvrant sur n° 32451
574351	110	À cylindre double s'ouvrant sur n° 32451