Joints fibre vulcanisée rouge Sirius

p. 6-194

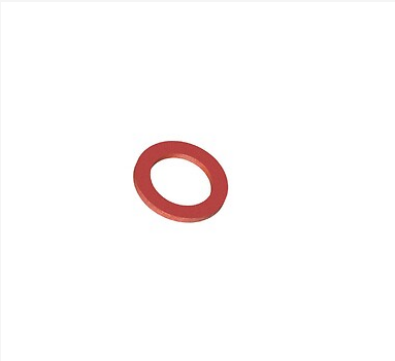

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Épaisseur du joint (mm)	**1.50**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)
793109	100	30	22
793111	50	45	35
793110	50	38	30
793107	100	18	15
793105	100	11	7
793112	25	55	45
793108	100	24	16
793106	100	14.50	9
794063	100	20	14

Descriptif

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire.
Excellente résistance à la compression, à la friction.
Bonne résistance au vieillissement, à la corrosion.
Insensibilité à l'action des huiles, graisses, essences, cires et solvants.
Température mini :
-30°C.
Température maxi : 70°C.
Pression : 10 bars.

Produits complémentaires

Mamelon réduit M/M à visser

Mamelon laiton M/F réduit femelle

Mamelon laiton égal M/M à visser

Mamelon laiton M/F réduit mâle