


▶ Joints fibre élastomère rose CSC



p. 6-194

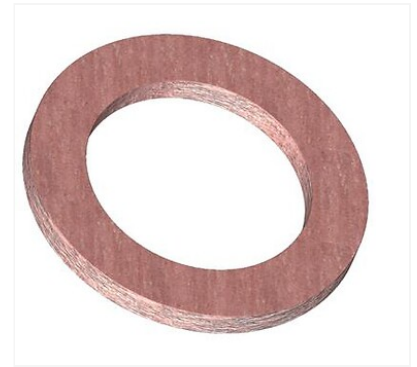

Caractéristiques produits

Épaisseur du joint (mm)	2
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)
793122	75	30	22
793124	25	45	35
793123	50	39	30
793120	100	19	12
794064	25	55	45
793121	100	24	16
793119	100	14.50	9

Descriptif

Pour raccords standards.
 Pour chauffage, air, huile, fuel.
 Bon serrage mécanique.
 Température mini :
 -150°C.
 Température maxi : 180°C.
 Pression : 40 bars.

Image not found or type unknown



Produits complémentaires



Vanne boisseau sphérique Vagar
 Mâle/Femelle à manette – PN32



Raccord 2 pièces droit à visser
 femelle/douille cuivre à souder
 359 CGU



Bouchon laiton femelle à visser



Mamelon laiton M/F réduit femelle