


▶ Joints fibre élastomère bleu CNK



p. 6-195

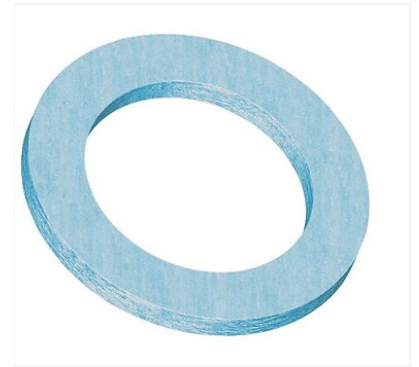

Caractéristiques produits

Épaisseur du joint (mm)	2
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)
793128	25	30	22
793130	25	45	35
793129	25	38	30
793126	100	18	12
794065	25	55	45
793127	50	24	16
793125	100	14.50	9

Descriptif

Pour raccords standards.
Remplace les joints amiante et caoutchouc.
Pour gaz, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs.
Bon serrage mécanique.
Bonne étanchéité dans le temps.
Température mini :
-196°C.
Température maxi : 350°C.
Pression : 100 bars.

Image not found or type unknown

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Raccord 2 pièces droit à visser femelle/douille cuivre à souder 359 CGU



Bouchon laiton femelle à visser



Mamelon réduit M/M à visser



Mamelon laiton égal M/M à visser