



► Embase pour construction à cadre - réglage en hauteur par trous oblongs



Caractéristiques produits

Vis prémontées	Non
Forme	Face Frame
Type de montage	À visser
Réglage en hauteur	Par trous oblongs
Entraxe de fixation (mm)	40
Distance de rangées de perçages (mm)	9.50
Pour épaisseur de montant minimum (mm)	15
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Distance (mm)
262753	1	0
262746	10	0
624570	1	4.50
153871	200	0
153878	15	4.50

Descriptif

Compatibles uniquement avec les charnières Sensys.
Réglage en hauteur par trous oblongs ± 2 mm.
 Pour construction à cadre avec porte en applique.
 Écartement entre les trous : 40 mm.
 Fixation avec vis à tête fraisée $\varnothing 4 \times 20$ mm (non fournies).

Gamme


Pour montant d'épaisseur mini.

15 mm.

En zinc moulé sous pression, finition nickelé.

Conditions de livraison

Livrée à l'unité ou à la boîte de 10. Les articles signalés "Sur commande" (picto bleu) vous seront livrés sous délai moyen de 6 semaines.

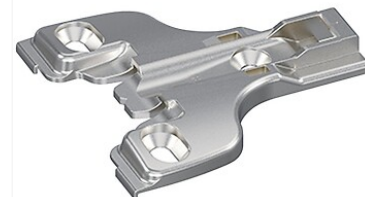

Les + produits

Pour construction à cadre.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Charnières invisibles 110° amortisseur intégré - Sensys 8645i