


Solin 5/30° inox

TEN



p. 4-92

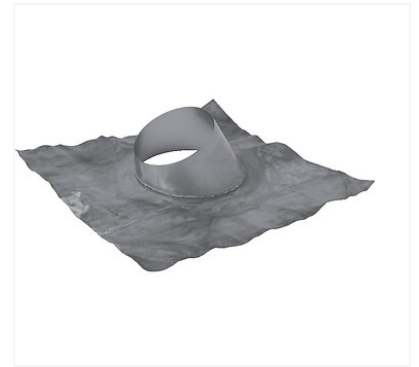

Caractéristiques produits

Catégorie	Solin
Installation	Gaz/Fioul condensation, Gaz/Fioul standard, Gaz/Fioul basse-température, Bois et Charbon
Type de conduit	Double paroi inox Duoten
Pente du toit (degré (degré))	5 à 30
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (millimètre (mm))
778643	153/200
778644	180/230

Descriptif

Avec collet et bavette de plomb 800 x 800 mm.

Gamme

Utilisation : Chaudière à condensation gaz et fuel.
Chaudière haute température gaz, fuel et bois.
Chaudière basse température gaz et fuel.
Foyer ouvert : bois et gaz.
Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
Paroi intérieure : inox 316.
Paroi extérieure : inox 304.
Isolation en laine de roche 25 mm.
Livrables en couleur sur demande (nous consulter).
DOP n°TEN05.
CE 2270-CPR-042.
EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint.
EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65).