Scellements chimiques Multi-Max

Image not found or type unknown

p. 6-132

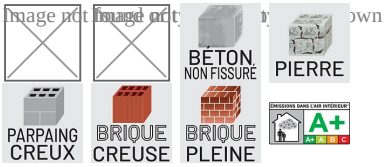

Caractéristiques produits

Coloris	**Gris**
Conditionnement	**1**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Contenance net (mL)
373444	280
495874	400

Descriptif

Scellement méthacrylate.
Utilisation dans les matériaux pleins ou creux.
Sans odeur.
Utilisation intérieure et extérieure.
Applications : scellements de fers à béton, tiges filetées, stores bannes, enseignes, antennes.
Plage d'utilisation :
-5°C à + 40°C (fonctionne en été comme en hiver).
Temps de manipulation : 6 min à 20° C.
Temps de durcissement : 60 min à 20° C.
Mélangeurs innovants favorisant l'homogénéité du mélange.
Compatible avec un pistolet en silicone.

Conditions de livraison

Livrés avec 2 embouts mélangeurs.

Les + produits

Utilisable sur tous les matériaux : sécurité et confort d'utilisation.

Norme du produit

Agréments Techniques : Tiges filetées béton non fissuré : ETA-13/0435.Fers à béton : ETA-13/0436. Maçonneries : ETA-13/0437.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Tamis d'injection plastique pour scellement chimique