

Pompe de relevage de condensats Sanicondens Best Flat

SFA



p. 4-23

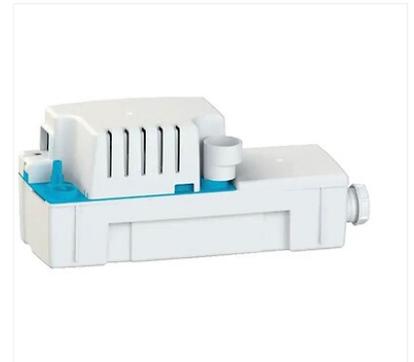


Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Catégorie	Traitement des condensat
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Désignation
456870	Pompe Sanicondens Best
456877	Recharge de granule

Descriptif

Relevage et neutralisation des condensats acides.
 Flotteur de commande pour la mise en marche automatique du moteur.
 Flotteur de commande d'une alarme sonore ou visuelle (non fournie).
 3 entrées Ø 28 mm.
 Débit : 372 l/h.
 Refoulement horizontal max.
 50 m et refoulement vertical max.
 4,5 m.
 Température max.
 des eaux entrantes : 80 °C.
 Volume de la cuve : 3,5 l.
 Alimentation : 220-240 V / 50 Hz.
 Dimensions : L 401 x P 170 x H 138 mm Consommation : 60 W.
 Granules de neutralisation (456877) à remplacer annuellement.

Conditions de livraison

Livré avec kit d'installation complet.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Filtere magnétique pour installation de chauffage
 Eliminator Vortex 500



Disconnecteur hydraulique type CA - Installations domestiques et pavillonnaires



Vanne boisseau sphérique Vagar Mâle/Femelle à manette – PN32