

Ferme-porte à axe Janus Linteau Force 3 pour menuiserie métallique



p. 1-272

Caractéristiques produits

Finition	Argent
Type d'axe	Standard
Force du ferme porte	3
A coup final réglable	Oui, par vis
Norme CE selon EN1154	Non
Norme accessibilité PMR	Oui
Technologie du ferme porte	Came
Type de bras du ferme porte	À axe
Force du ferme porte réglable	Non
Freinage à l'ouverture	Non
Retardement à la fermeture	Oui
Modèle	Janus F3
Hauteur du corps (mm)	77
Largeur du corps (mm)	273
Profondeur du corps (mm)	50
Largeur du vantail maximum selon EN1154 (mm)	950
Information complémentaire	Menuiserie métallique.
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

810117

Descriptif



Avec arrêt à 90° (non-conforme pour équiper une porte coupe-feu).
Sur demande version sans arrêt conforme EN 1154.

Gamme

Pivots linteaux adaptés pour portes simple ou double action.
Compatible avec systèmes de fermeture commandée (type gâche électrique ou ventouses).
Préconisés pour porte jusqu'à 2 400 mm de hauteur et 150 kg maximum.
Ouverture et rappel de
-180° à + 180°.
Conception intégrant un double palier à billes pour un meilleur rendement.

Conditions de livraison

Le Janus Linteau Platine est livré en kit complet comprenant : appareil monté sur platine inox, penture haute double action réglable, penture basse et crapaudine à roulement. Attention le Janus Linteau lui n'est pas livré en kit complet.

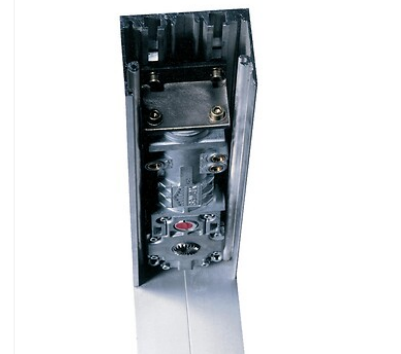

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.