


## Serrure en applique verticale 3 points - A2P\*\* KESO OMEGA



p. 1-102

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Bronze</b>
Orientation de la serrure en applique multipoint	<b>Verticale</b>
Avec clés	<b>Oui</b>
Type de pose	<b>En applique</b>
Nombre de clés	<b>4</b>
Nombre de points	<b>3</b>
Axe de la clé (mm)	<b>45</b>
Axe du cylindre (mm)	<b>45</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Main	Mode d'ouverture de la serrure	Modèle	Axe du fouillot (mm)	Dimension du carré (mm)
493507	Droite	À fouillot	5118 KO	45	7
493514	Gauche	À fouillot	5118 KO	45	7
493528	Gauche	À tirage	5108 KO		
369065	Droite	À tirage	5108 KO		
369072	Gauche	À tirage	5108 KO		

### Descriptif

Coffre de 71 x 120 mm.


#### Gamme

Coffre et gâches en acier embouti finition époxy.  
Cylindre KESO 4000 S OMEGA de longueur 45 mm.

Contre-plaque intérieure en double blindage acier avec fixation indépendante.  
Pêne en acier nickelé, marqué A2P, avec goupilles anti-sciage.

### Conditions de livraison

Livrées en packaging individuel avec tous les accessoires de fixation, 4 clés numérotées, tringles à part. Utiliser ensemble de tringles T 002.01.O.A, code 493 465.

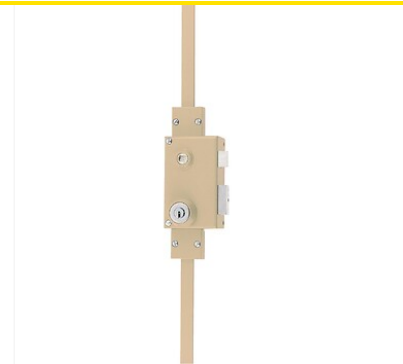

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.