


▶ Crémones serrures à 4 galets - GU Sécurité



p. 1-59

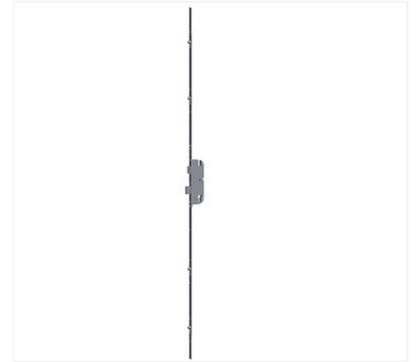

Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Main | Droite réversible |
| Réversible | Oui |
| Largeur de la tête (mm) | 16 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Forme des bouts de la tête | Nombre de points | Axe (mm) | Entraxe (mm) | Dimension du carré (mm) | Hauteur de la tête (mm) | Hauteur du coffre central (mm) | Largeur du coffre central (mm) | Axe à partir du sol (Cote D) (mm) | Coloris | Référence fournisseur (catalogue) | Épaisseur du coffre central (mm) |
|--------|----------|----------------------------|------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 528060 | Acier | Carrés | 5 | 40 | 70 | 7 | 2150 | 185 | 58 | 1050 | | | |
| 464541 | Acier | Carrés | 5 | 35 | 92 | 8 | 2285 | 185 | 53 | 1050 | | | |
| 109225 | | Carrés | | 40 | 92 | 8 | 2285 | | | 1050 | Acier | | |
| 157945 | Acier | Carrés | 5 | 50 | 70 | 7 | 2150 | 194 | 68 | 1045 | | 6-31998-17-0-1 | 16 |

Descriptif

Crémone réversible 5 points, à condamnation par cylindre à profil européen.
 Manœuvre du pêne 1/2 tour par béquille ou par clé.
 Manœuvre du pêne dormant et des 4 galets par clé.
 Tête de 2285 x 16 x 2,5 mm, recoupable : en partie haute de 238 mm maxi.
 Acier traité ferGUard argent®.
 Utilisation possible avec gâche électrique.

Conditions de livraison

Livrée sans gâches. Prévoir les gâches selon le profil.