

Profil Proslide invisible à encastrer argenta



p. 2-374

Caractéristiques produits

Matière	Aluminium
Désignation	Rail de coulissage haut
Gamme	Proslide
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur (mm)
595316	Noir	2000
595323	Noir	3000
595330	Noir	4000
595337	Prêt à peindre	2000
595344	Prêt à peindre	3000
595351	Prêt à peindre	4000

Descriptif

Le profil Proslide invisible est à encastrer dans un faux-plafond ce qui le rend invisible. Le profil permet d'être recouvert par une plaque de plâtre ou bois de chaque côté. Le module Essi permet un montage et un démontage simplifié des roulettes et de l'amortisseur même une fois le plafond terminé (positionner l'activateur du côté du module ESSI en bout de rail).

1 Essi pour un rail de 2000 mm et 2 ESSI pour un rail de 3000 mm et 4000 mm.

Dimensions d'encastrement du profil : 60 x 55 mm.

Pour porte d'épaisseur de 28 à 40 mm.

Sur demande le rail peut être fourni en finition primer et noir en 2, 3, 4 et 6 mètres.


Les vis livrées avec le rail à encastrer sont pour la fixation des garnitures.

Gamme

Proslide est une gamme de ferrure pour portes coulissantes intérieures, toutes hauteurs jusqu'à 100 kg.

Conditions de livraison

Livré avec Essi et 2 vis M8x40.

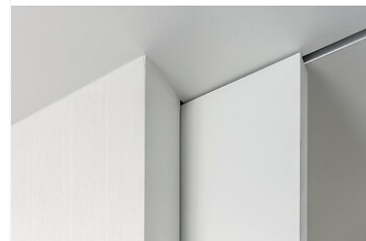

Les + produits

Profil invisible : encastrement dans un faux-plafond. Module Essi : permet de monter et démonter les garnitures facilement.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.