

► **Serrure antipanique type Fluid Control  
Access 2 points haut et bas filtrage  
d'entrée sortie libre + module extérieur**



p. 1-143

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Noir</b>
Type de barre de l'antipanique	<b>Push/Touch barre</b>
Nombre de points de l'antipanique	<b>2</b>
Coupe-feu	<b>Oui</b>
Longueur de la barre (mm)	<b>835</b>
Hauteur de la porte maximum (mm)	<b>2300</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

600237

### Descriptif


Filtrage des entrées combiné à un système de contrôle d'accès (lecteur de badge, digicode).  
Côté extérieur l'action sur le contrôle d'accès embraye le module extérieur pour ouvrir la porte.  
La sortie reste toujours libre.  
Bi-tension automatique 12/24 V.

### Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).  
Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.  
Barre recoupable.  
Réversible.  
Montage simple et rapide.  
Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément)  
positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

## Conditions de livraison

Livrée avec module extérieur Access type béquille et sans système de contrôle d'accès.

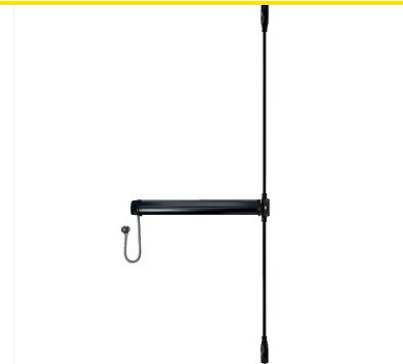

## Les + produits

Très faible effort d'ouverture  
(inférieur à 3 kg).

## Norme du produit

**Conforme à la norme CE EN 1125. Aptes à équiper les portes coupe-feu et les issues de secours. Certifiée NF QE+C.**

## Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.