

► **Serrure antipanique DAS type Fluid
Control Exit & Access blocage sortie
filtrage entrée 2 pts haut bas+module
extérieur**



p. 1-221

Caractéristiques produits

Finition	Noir/rouge
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	2
Coupe-feu	Oui
Longueur de la barre (mm)	835
Hauteur de la porte maximum (mm)	2300
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

600223

Descriptif

Blocage des sorties (protection des biens, éviter les sorties non-autorisées) tout en assurant l'évacuation des personnes en cas de panique et filtration des entrées combiné à un système de contrôle d'accès (lecteur de badge, digicode).
Côté extérieur l'action sur le contrôle d'accès embraye le module extérieur pour ouvrir la porte.
Bi-tension automatique 24/48 Vcc en sortie et 12/24 Vcc en entrée.

Gamme

Fermetures antipanique de sécurité permettant le verrouillage électromécanique des issues de secours.
Sous tension le blocage de la barre assure le contrôle de la sortie.
Hors tension la porte reste fermée mais non verrouillée.
Destinées aux établissements type ERP (hôpitaux, centres commerciaux, hôtels, écoles, etc.).
Raccordé au système de détection incendie DAS, se déverrouille en cas de besoin

d'évacuation.

Fonctionnement à rupture de tension.


Consommation du déclencheur DAS : 2,5 W.

Résistance à l'effraction : 500 kg par point.

Bi-tension automatique 24/48 Vcc.

Conditions de livraison

Livrée avec module extérieur Fluid Access et sans système de contrôle d'accès.

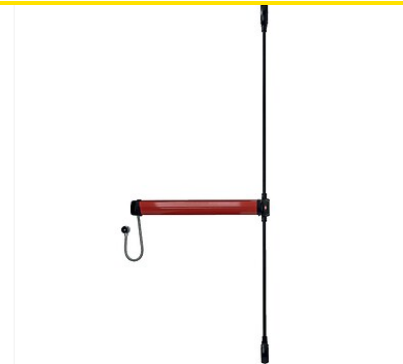

Norme du produit

Conforme aux normes NFS61-937 et EN1125.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.