Ferrures pour portes coulissantes d'intérieur en verre - Vantail de 80 kg - Purolino plus 80

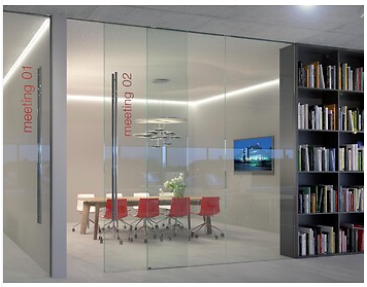

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Ferrure design, raffinée et ingénieuse : l'ensemble des composants sont invisibles, directement intégrés dans le rail de roulement.
Combinée aux glaces fixes, le Puroline Plus 80 est idéal en séparation d'espaces avec installations en verre.
Transparence, lumière et vue dégagée pour logements haut de gamme, résidences pour personnes âgées, bâtiments administratifs, salles de conférence, hôtel ou restaurants…
Caractéristiques techniques : Poids de porte max.
: 80 kg.
Largeur de porte min.
:
-sans SoftMove 80 : 600 mm.

-avec SoftMove 80 : 850 mm.
Épaisseur de verre, glace fixe : verre ESG/VSG 8-12 mm.
Système réglable en hauteur +/
-3 mm.
Finition : argent ou aspect inox.
Avantages : Grande sécurité de fonctionnement : liaison stable entre la ferrure et le verre.
Roulement silencieux.
Montage aisé :
-Rail de roulement prémonté.

-Suspension à cale brevetée : montage et réglage en hauteur rapides.

-Possibilités de montage : au mur, au plafond ou intégré dans le plafond.

-Montage / démontage du SoftMove 80 possible après installation (uniquement sur les rails de 2,50 m).
En option :
-Profil mural vertical et serrure Hawa-TopLock.

-Système d'amortisseur hydraulique SoftMove 80.

Les + produits

Composants invisibles, directement intégrés dans le rail de roulement.Montage possible avec montant verre fixe.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.