


▶ Vis à béton tête hexagonale inox A4 FBS II ULTRACUT

Image not found or type unknown



p. 6-126

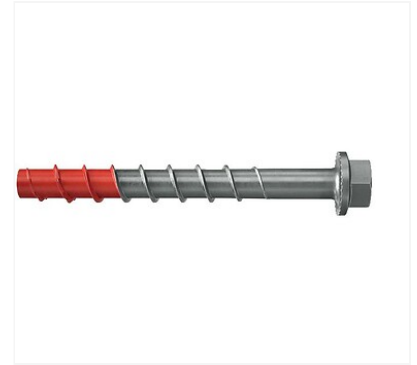

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Conditionnement
654396	8	70	8	50
654403	8	90	8	50
654410	10	90	10	50
654417	12	110	12	20

Descriptif

Vis à béton en inox A4 munies d'un filetage renforcé .

Pose au travers de la pièce à fixer .

Vissage directe après perçage.

Entièrement démontable .

Supports : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires .

Applications : constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier... La vis à béton ULTRACUT FBS II US est une solution de fixation hautes performances avec une facilité de montage absolue .

La vis à béton avec rondelle intégrée est idéale pour les fixations avec trous oblongs et l'ancrage de constructions bois, de poutres et muraillères .

L'Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré et pour charges sismiques ainsi que la classification de résistance au feu R 120 garantissent encore davantage de sécurité .

La géométrie en dents de scie permet une installation rapide et sans efforts .

Aucun nettoyage du forage n'est nécessaire pour les montages au plafond ou au sol .

L'ancrage sans contraintes d'expansion autorise des distances au bord et entraxes réduits.



Norme du produit

ATE option 1 béton fissuré
Agrément sismique C1 et C2.