

## Chevilles nylon universelles Oléron II

**1** LA MARQUE  
legallais



p. 6-113

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)

### Caractéristiques techniques


Code	Conditionnement	Diamètre de la cheville (mm)	Longueur de la cheville (mm)	Pour diamètre de vis maximum (mm)
699637	200	6	30	4.50
699644	3000	6	30	4.50
699651	100	8	40	5
699658	3000	8	40	5
699672	500	10	50	6
699630	1000	5	25	4
699665	60	10	50	6
699623	300	5	25	4

### Descriptif

Chevilles en nylon.  
 Fixations dans tous les matériaux pleins et creux.  
 Charges légères à moyennes.  
 Quadruple expansion pour une tenue assurée dans les corps creux.  
 Cône de centrage et guidage en bout de cheville.  
 Ergots et collerette anti-rotation.  
 Supports: béton, pierre, plaque de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux friables...

### Conditions de livraison

Livrées sans vis.

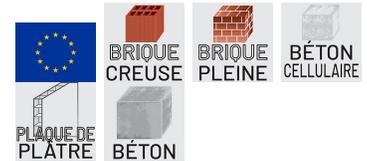

### Les + produits

Multimatériaux.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué blanc entièrement filetés Illiec