Écran sous-toiture universel Premium Tonnara

LA MARQUE legallais

p. 6-6

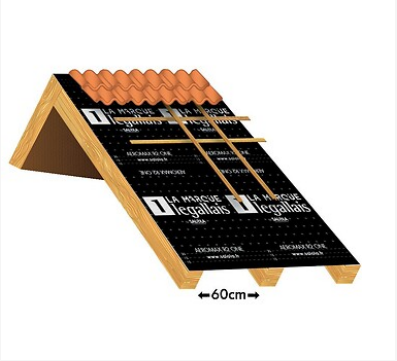

Caractéristiques produits

Largeur (m)	**1.50**
Longueur (m)	**50**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
153743

Descriptif

Écran sous-toiture universel 3 couches : 165g/m².
Technologie : Fibre bi-composants pour plus de résistance et durabilité.
Protège la sous-toiture des dégradations.
Résistance à l'eau : W1.
Étanche à l'eau.
Étanche à l'air.
Haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV).
Transmission de la vapeur d'eau Sd : 0,02 m.
Résistant à la déchirure et aux UV 3 mois.
Pose au contact de l'isolant.
Pour entraxe : 60 cm.

Les + produits

Pose directe au contact de l'isolant.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc partiellement filetées Illiec