

▶ Raboteuse de chantier DH 330, idéal pour utilisation mobile

Caractéristiques produits

Équipements	2 fers de rabot inversibles HSS intégrés Bâton poussoir Tubulure d'aspiration
Modèle	Raboteuse de chantier FILAIRE DH 330
Poids (kg)	35
Puissance (W)	1800
Pression sonore (dB(A))	4
Hauteur (mm)	574
Largeur de la table (mm)	857
Longueur de la table (mm)	579
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code


526704

Descriptif

Réducteur stable avec avance régulière de la pièce.
Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle.
Réducteur stable avec avance régulière de la pièce.
Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier.
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact.
Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces.
Verrouillage du rabot empêchant un changement involontaire du réglage de l'évacuation des sciures .

Conditions de livraison

2 fers de rabot inversibles HSS intégrés|Bton poussoir|Tubulure d'aspiration

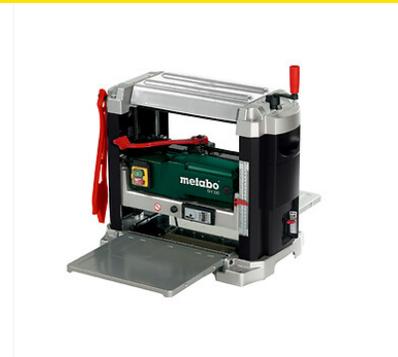

Les + produits

Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté

Norme du produit

Conforme à la norme CE