


▶ Scellement chimique Hybride sans styrène Ultra Polyvalente SH-PRO

image not found or type unknown



p. 6-131

Caractéristiques produits

Contenance net (mL)	300
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques


Code	Coloris	Conditionnement
605853	Gris	12
605846	Gris	1
605860	Pierre	1
605867	Pierre	12

Descriptif

Résine hybride sans styrène.
 Utilisation dans les matériaux pleins et creux.
 Applications : stores, barrières, garde-corps, gonds...Plage d'utilisation : + 5 à +30°C.
 Temps de manipulation : 4 min à 20°C.
 Temps de mise en charge : 50 min à 20°C.

Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

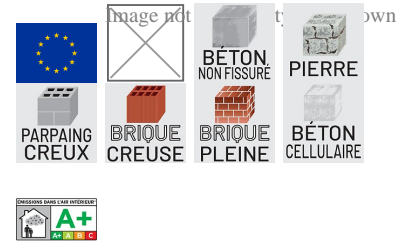

Les + produits

Ultra polyvalente et performante.
 Utilisable en milieu sec, humide et immergé. Ouverture automatique.

Norme du produit

Agrément technique : béton non fissuré option 7, matériaux pleins et creux.

Produits complémentaires



Tamis d'injection plastique pour scellement chimique