

▶ Scellement chimique vinylester sans styrène CHARCOT PREMIUM II



p. 6-133

Caractéristiques produits

Coloris	Gris
Contenance net (mL)	300
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques


Code	Conditionnement
605881	1
605888	12

Descriptif

Résine haute performance à base de vinylester sans styrène.
 Utilisation dans les matériaux pleins et creux.
 Pour la fixation de charges moyennes et lourdes.
 Applications: reprise de fers à béton, garde-corps, rayonnages, haubans, poutres et poteaux métalliques.
 Convient pour des applications immergées dans l'eau.
 Plage d'utilisation: +5°C à +30°C.
 Temps de manipulation: 4 min à 20°C.
 Temps de mise en charge: 50 min à 20°C.

Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

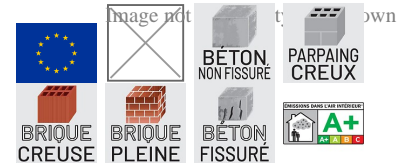

Les + produits

Fixation de charges lourdes.

Norme du produit

Agréments techniques : Option 1, béton fissuré et non fissuré, ETA 22/0782. Maçonnerie creuse, ETA 22/0779. Agrément sismique C1 (M10 à M24).

Produits complémentaires



Tamis d'injection plastique pour scellement chimique