

Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel Securitherm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Matière	Laiton
Catégorie	Robinetterie
Appareil sanitaire	Douche
Installation	Murale
Raccordement	M 20x27
Type de robinetterie	Mécanique
Poignée	Croisillon à ergot
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651675

Descriptif

Mitigeur de douche thermostatique encastrable, kit 2/2 : Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.

Croisillon ERGO.

Filtres intégrés sur arrivées M3/4".

À compléter avec pommeau de douche ou sortie murale.


Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf.

H96BOX.

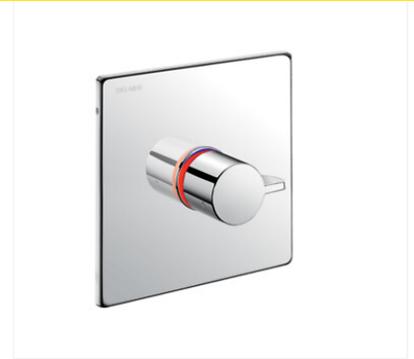

Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène maximale

: absence de clapet antiretour.

SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale.

Thermostatique : stabilité de température totale.