

► **Taraudeuse sans fil 18 V GB 18 LTX BL Q I
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), coffret
metaBOX**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	metaBOX 145 L
Équipements	Mandrin taraud à changement rapide M4-M6. Mandrin taraud à changement rapide M8-M12. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. metaBOX 145 L.
Poids (kg)	2.20
Voltage (V)	18
Vibration (m/s ²)	2.20
Couple maximum (Nm)	130
Pression sonore (dB(A))	76
Diamètre de perçage bois (mm)	68
Diamètre de perçage acier (mm)	13
Mandrin autoserrant (millimètre (mm))	1.5 - 13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

262481

Descriptif

Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée. Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation.

Mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques. Longue durée de vie et résistance élevée des taraudeuses grâce à la surveillance intelligente du couple de rotation.

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible. Moteur Metabo Brushless sans charbon pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.


Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret -pour une protection de l'utilisateur élevée.

Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.

Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com.

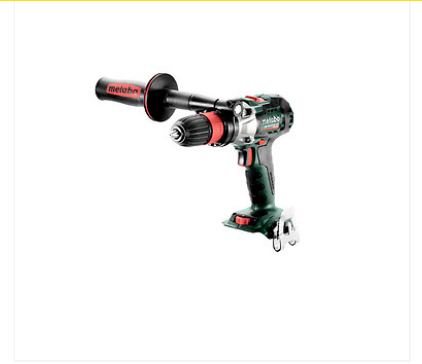

Les + produits

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

Conditions de livraison

Metabox

Norme du produit

Valeurs de référence : Tension batterie 18 V. Couple de rotation max tendre 65 Nm. Couple d'impulsion 65 Nm. Couple de rotation max dur 130 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Diamètre du filet max M 12 (1/2" UNC/UNF). Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 68 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 2000 /min. Ouverture de mandrin 15 - 13 mm. Poids (avec batterie) 2,2 kg. Équipement standard : Mandrin taraud à changement rapide M4-M6. Mandrin taraud à...

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.