


## Dalle LED Panel Compact 600 UGR



p. 5-204

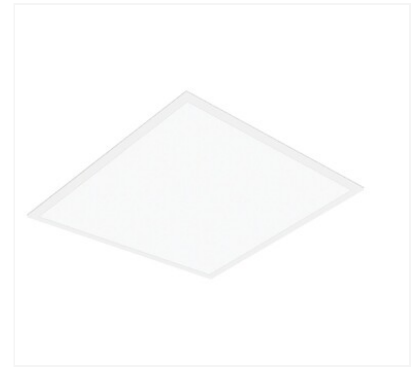

### Caractéristiques produits

Type de source	<b>LED</b>
Type de luminaire	<b>Dalle</b>
Flux (lm)	<b>3630</b>
Puissance (W)	<b>33</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Température de couleur (°K)
660873	3000
660866	4000

### Descriptif

Installation en plafond modulaire à ossature apparente.

Cadre en aluminium, diffuseur en polystyrène.

Dimensions : 595 x 595 x 32 mm.

Durée de vie moyenne : 50 000 h.

Tension : 220-240 V.

**Non gradable.**

IRC > 80.

**IP40**


**-IK02.**

**Classe II.**

### Les + produits

Bonne réduction de l'éblouissement (UGR)

### Produits complémentaires



Kit de montage en saillie pour dalle Panel 600x600