

▶ Tube électromagnétique vertical série 550Kg



Caractéristiques produits

Pose	En applique
Conditionnement	1
Avec temporisation	Non
Norme	NF S 61-937
Profondeur hors-tout (mm)	67.30
Hauteur d'encastrement (mm)	76.35
Largeur d'encastrement (mm)	2000
Profondeur d'encastrement (mm)	50.80
Force de rétention (newton (N))	2 x 5338
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Sortie avec relais	Modèle	Tension (volt (V))	Consommation d'air (ampère (A))
695467	Non	Sans contact inverseur	12 ou 24	2 x 0,42/2 x 0,21
695474	Oui	2 Contacts inverseurs (CO/NO/NF)	12 ou 24	2 x 0,42/2 x 0,21
695481	Oui	2 Contacts inverseurs (CO/NO/NF)	24 ou 48	2 x 0,21/2 x 0,42


Descriptif

Tube électromagnétique vertical série 550 Kg.

Gamme



Ventouses sur le dormant.

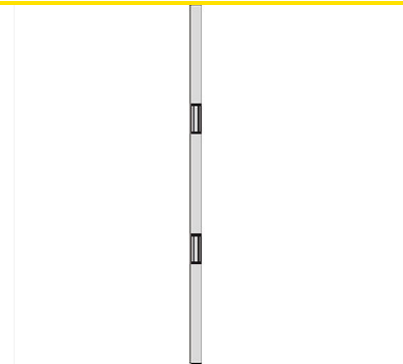

Les + produits

Multi-tensions : 12 ou 24 V
DC. Recoupable. Esthétique. Éjecteur
anti-rémanence. Réversible.

Norme du produit

**Directive 2012/19/UE; Directive
RoHS 2011/65/UE; Règlement
CE REACH 1907/2006; Directive
2014/30/UE; NF S61-937**