

## ▶ Clous podotactiles DINAPLOT métallique lisse



### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Aluminium brillant</b>
Matière	<b>Aluminium</b>
Lieu de pose des clous	<b>Intérieur</b>
Type de fixation des clous	<b>Adhésif VHB</b>
Usage	<b>Usage en intérieur</b>
Conditionnement	<b>150</b>
Diamètre (mm)	<b>25</b>
Épaisseur (mm)	<b>8</b>
Surface totale réalisée pour 1 kit (millimètre (mm))	<b>1000x400</b>
Unité de vente	<b>(1 sachet)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

370087

### Descriptif

Dalle podotactile destinée à créer une BEV (Bande d'Éveil de Vigilance), de manière à alerter les personnes non-voyantes ou malvoyantes de l'imminence d'un danger (escalier, quai, etc).

Témoins d'usure invisibles à la surface des dalles qui apparaissent lorsque la limite d'usure est atteinte.


Aide à la pose avec sens de passage indiqué par une étiquette au dos des dalles.

Type de pose: rapportée.

Type de revêtement: carrelage, LVT/PVC/Vinyle et parquet/stratifié.

### Conditions de livraison

Livré par 3 plaques de 50 plots.

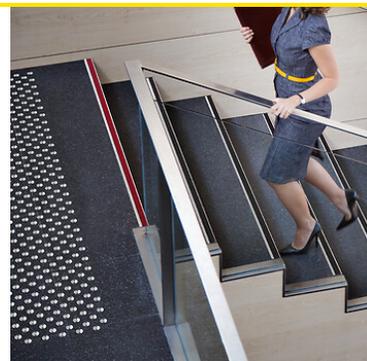

### Les + produits

Permet de créer une BEV (Bande d'Eveil de Vigilance), de manière à alerter les personnes non voyantes ou malvoyantes de l'imminence d'un danger (escalier, quai etc).

### Norme du produit

Répond à la norme AFNOR NF P98-351.