Scellements chimiques polyester CHIMPRO R-KF2

RAWLPLUG

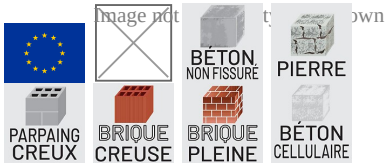

Caractéristiques produits

Contenance net (mL)	**410**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Conditionnement

Descriptif

Résine Polyester chimpro.
Utilisation dans les matériaux pleins et creux.
Applications : stores bannes, barrières de sécurité, gonds de volet, ballons d'eau chaude, équerres et sabots, portails, enseignes, climatiseurs.
Plage d'utilisation : + 5°C à + 30°C.
Temps de manipulation : 5 minutes à 25°C.
Temps de mise en charge : 60 minutes à 25°C.

Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

Norme du produit

Agrément Technique : Tiges filetées en béton : ETE 14/0235.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.