

▶ Scellements chimiques C-MIX + 380 ml



p. 6-130

Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Contenance net (mL)	380
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques


Code	Coloris
501690	Gris
501697	Pierre

Descriptif

Résine Polyester sans styrène.
 Utilisation dans les matériaux pleins ou creux au moyen d'un tamis d'injection.
 Applications : chauffe-eau, ballon d'eau chaude, gonds de volets, radiateur, coffrets électriques.
 Plage d'utilisation : + 5°C à + 30°C.
 Temps de manipulation : 4 min à 20°C.
 Temps de mise en charge : 25 min à 20°C.
 Cartouche parfaitement étanche au stockage grâce à son opercule de protection.

Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

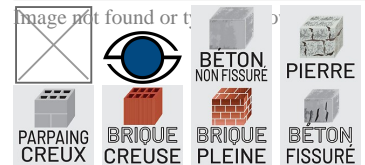

Norme du produit

Socotec sur matériaux creux.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.