


▶ Scellements chimiques C-MIX + 300 ml



p. 6-130

Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Conditionnement	1
Contenance net (mL)	300
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques


Code	Coloris
590674	Pierre
556920	Gris

Descriptif

Résine Polyester sans styrène.
 Utilisation dans les matériaux pleins ou creux au moyen d'un tamis d'injection.
 Applications : chauffe-eau, ballon d'eau chaude, gonds de volets, radiateur, coffrets électriques.
 Plage d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
 Temps de manipulation : 5 min à 20°C.
 Temps de mise en charge : 50 min à 20°C.
 Cartouche parfaitement étanche au stockage grâce à son opercule de protection.

Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

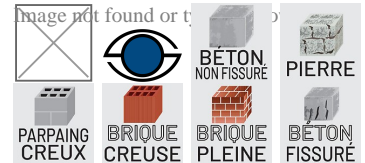

Norme du produit

Socotec sur matériaux creux.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.