


## ▶ Ballast électronique Quicktronic Fit 8

Image not found or type unknown



p. 5-245

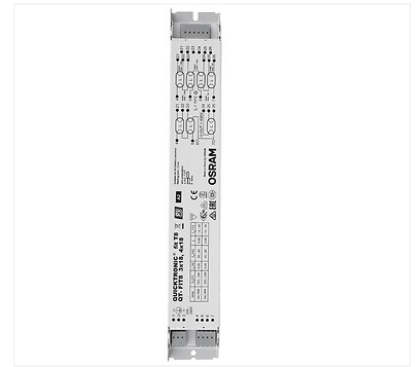

### Caractéristiques produits

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Type de source     | <b>LED</b>       |
| IP                 | <b>20</b>        |
| Catégorie          | <b>Ballast</b>   |
| Longueur (mm)      | <b>280</b>       |
| Hauteur (mm)       | <b>28</b>        |
| Largeur (mm)       | <b>40</b>        |
| Tension (volt (V)) | <b>220 - 240</b> |
| Unité de vente     | <b>(1 pièce)</b> |

### Norme du produit

Conforme à la norme **EN 61347-2-3**.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Caractéristiques techniques

#### Code

617254

### Descriptif

Pour l'éclairage de secours.  
Convient aux luminaires de classe I.  
Déconnexion automatique de la lampe défectueuse ou en fin de vie (EoL T. 2).  
Durée de vie > 100 000 h.