


Dalle LED Panel Compact

Image not found or type unknown



p. 5-204

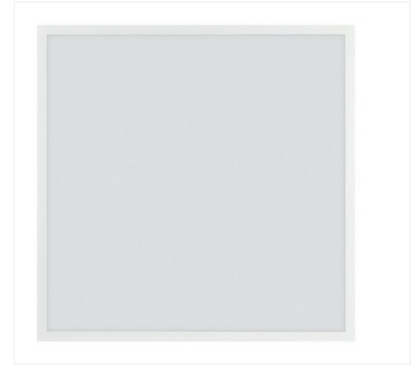


Caractéristiques produits

Gradable	Non
Type de source	LED
Type de luminaire	Dalle
Flux (lm)	3630
Faisceau (°)	120
Unité de vente	(1 pièce)

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Kit de montage en saillie pour dalle Panel 600x600

Caractéristiques techniques

Code	Puissance (W)	Température de couleur (°K)
696970	33	4000
696977	36	3000

Descriptif

Installation en plafond modulaire à ossature apparente.

Corps en aluminium et diffuseur en PMMA.

Dimensions : 595 x 595 mm.

Durée de vie moyenne : 50 000 h.

Tension : 220-240 V.

Non gradable.

Angle de rayonnement : 120°.

IRC > 80.

IP40

-IK02.

Classe II.