

▶ Kit scellement chimique Charcot II

1 LA MARQUE
legallais



p. 6-129

Caractéristiques produits

Coloris	Gris
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Conditionnement	1
Contenance net (mL)	300
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code

605874

Descriptif

Résine hybride sans styrène.


Utilisation dans les matériaux pleins et creux.

Applications : chauffe-eau, sabot de charpente, store banne, parabole ...Plage d'utilisation : + 5°C à + 35°C.

Temps de manipulation : 4 min à 20°C.

Temps de mise en charge : 50 min à 20°C.

Composition : 1 cartouche de scellement chimique Charcot II coloris gris en 300 ml, 1 embouts mélangeur, 4 tiges filetées M10 x 160 mm, 4 tamis Ø 16 x 130 mm.

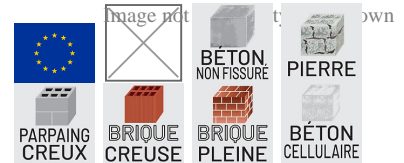

Norme du produit

Agrément technique : béton non fissuré option 7, ETA 22/0781. matériaux pleins et creux, ETA 22/0780