

## ▶ Scellements chimiques C-MIX + 380 ml



p. 6-130

### Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	<b>A+</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Contenance net (mL)	<b>380</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques


Code	Coloris
501690	Gris
501697	Pierre

### Descriptif

Résine Polyester sans styrène.  
 Utilisation dans les matériaux pleins ou creux au moyen d'un tamis d'injection.  
 Applications : chauffe-eau, ballon d'eau chaude, gonds de volets, radiateur, coffrets électriques.  
 Plage d'utilisation : + 5°C à + 30°C.  
 Temps de manipulation : 4 min à 20°C.  
 Temps de mise en charge : 25 min à 20°C.  
 Cartouche parfaitement étanche au stockage grâce à son opercule de protection.

### Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

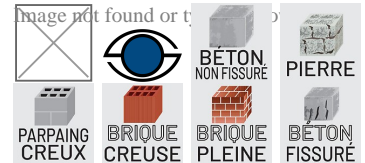

### Norme du produit

Socotec sur matériaux creux.

### Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Pistolet extrudeur keranroux II