



## Chevilles nylon pour tiges filetées Rodforce FGD

Image not found or type unknown



p. 6-108

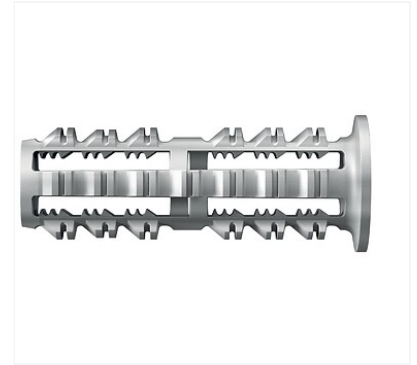

### Caractéristiques produits

Matière	Nylon
Conditionnement	50
Collerette	Avec
Longueur de la cheville (mm)	35
Unité de vente	(1 boîte)



### Les + produits

Ancrage rapide, facile et sûr.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de la cheville (mm)	Pour diamètre de vis maximum (mm)
602876	10	6
602883	12	8

### Descriptif

En nylon .  
 Pour la pose de tiges filetées .  
 Pour matériaux pleins .  
 Les tiges filetées peuvent être enfoncées au marteau .  
 La cheville RODFORCE FGD est une solution économique pour la fixation de tiges filetées standards dans les matériaux pleins.  
 Cette cheville nylon assure un ancrage rapide, facile et parfaitement sûr de la tige filetée, sans outil spécifique, et en quelques coups de marteaux seulement.  
 Grâce à un corps court, la cheville RODFORCE offre un gain de temps lors de la pose et ne nécessite qu'une faible profondeur d'ancrage évitant ainsi de heurter les barres d'armature présentes dans le matériau .  
 La collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcteL'extrémité fermée de la cheville est utilisée comme point d'arrêt et permet d'obtenir une profondeur d'ancrage homogène de plusieurs points de fixation .  
 Elle comprend également un point de rupture permettant d'enfoncer la tige filetée plus profondément pour un ajustement et un réglage en hauteur.