


PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a sélectionné pour vous une gamme de cylindres variés sur ouverture centrale commune. L'OCC (ouverture centrale commune) est idéale pour le domaine résidentiel afin de disposer rapidement d'un organigramme simple.

Existe aussi en stock en version passe-général (PG) et sur commande pour les organigrammes plus complexes.



Sentinelle est un cylindre standard conforme à la norme EN1303 répondant à des niveaux d'exigence d'endurance, de résistance et de sécurité. Le système Sentinelle apporte une réponse adaptée aux locaux de petite, moyenne et grande tailles aux problématiques de sécurité courantes.

+ PRODUIT
Protection anticrochetage

Cylindres pour organigramme sur ouverture centrale Sentinelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CYLINDRE :

- Profil européen à 5 goupilles
- En laiton nickelé
- Protection anticrochetage grâce aux contre goupilles tête de champignon
- Cylindre simple (30 x 10) avec panneton réglable 12 positions



DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA CLÉ :

- Clé taillée et plate reproductible
- Tête de clé large pour une meilleure prise en main

INDICE DE SECURITE : 2/5

Indice établi selon 11 critères dont les protections contre l'intrusion, le nombre de goupilles, les caractéristiques de la clé, etc.


ASPECTS NORMATIFS :

Conforme à la norme EN1303 : 16010C40

Cette norme teste, certifie et établit un grade par critère, tels que l'endurance, le niveau de sécurité de la clé et la résistance aux attaques, pour les systèmes de fermetures à clés. Les cylindres Sentinelle ont été testés à plus de 100 000 cycles (grade maximum) attestant de leur endurance.



SCHEMA TECHNIQUE :

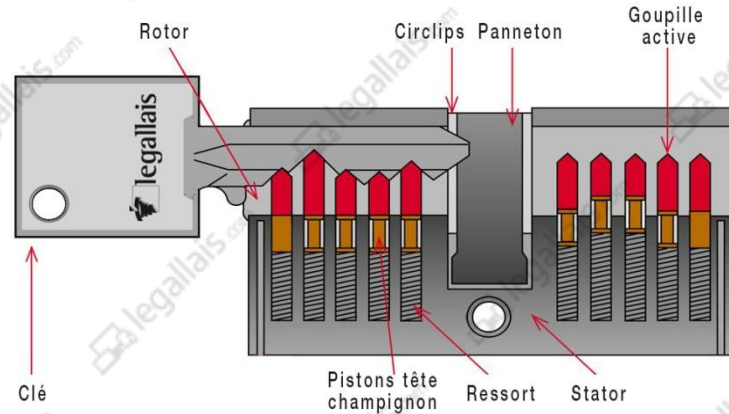


CYLINDRES SUR OCC

Cylindres appartements :

Finition	Type de cylindre	Longueur	Code
Laiton nickelé	Double	30 x 30	502671
		30 x 40	502678

Cylindres locaux communs :

Finition	Type de cylindre	Longueur	Code
Laiton nickelé	Double	30 x 30	502685
		30 x 40	502692
	Double à bouton	30 x B30	502699
	Simple	30 x 10	502706

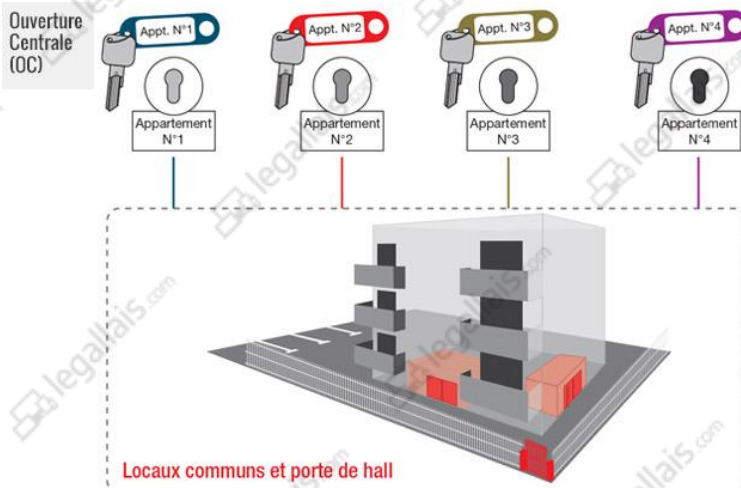

Ouverture centrale (OC)

Ce type de fonctionnement se trouve principalement dans des bâtiments résidentiels. Chaque cylindre de portes en OC possède ses propres clés et celles-ci peuvent ouvrir des locaux communs.

