

▶ Charnière invisible 95° Intermat 9935



p. 2-31

Caractéristiques produits

| | |
|--------------------------|------------------|
| Angle d'ouverture (°) | 95 |
| Entraxe de fixation (mm) | 52 |
| Type de boîtier | À visser |
| Unité de vente | (1 boîte) |

Caractéristiques techniques



| Code | Conditionnement | Coudure (millimètre (mm)) | Fermeture amortie | Série | Pour porte | Push to open | Type de ferrage | Diamètre du boîtier (mm) | Pour épaisseur de porte maximum (mm) | Pour épaisseur de porte minimum (mm) |
|--------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 443800 | 1 | -5 | | | | | | | | |
| 443807 | 1 | 5 | | | | | | | | |
| 430899 | 1 | 16 | | | | | | | | |
| 182130 | 10 | 16 | Non | Intermat 9935 | Porte à cadre en bois | Non | Rentrant | 40 | 43 | 26 |
| 182137 | 10 | 0 | Non | Intermat 9935 | Porte à cadre en bois | Non | Applique | 40 | 43 | 26 |
| 182144 | 10 | 9.50 | Non | Intermat 9935 | Porte à cadre en bois | Non | Semi-applique | 40 | 43 | 26 |

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
Pour épaisseur de porte 26 à 43 mm.
Diamètre du boîtier 40 mm.
Profondeur du boîtier 13,7 mm.
Schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm.
Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm/-1,5 mm.
Réglage de la hauteur par plaque de montage.
Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.
Matériau du boîtier de charnière: zamak nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
Acier nickelé.

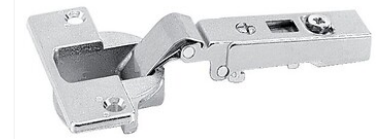

Les + produits

Pour portes épaisses. Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrures d'angle - vis prémontées



Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrure d'angle - vis prémontées



Embase cruciforme pour charnières invisibles Sensys, sans excentrique, à visser