

▶ Charnière invisible 95° Intermat 9936 W20

Image not found or type unknown



p. 2-31

Caractéristiques produits

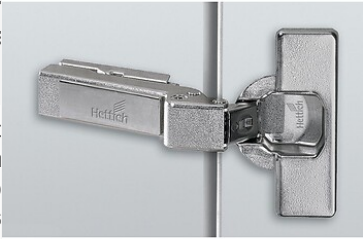
Angle d'ouverture (°) **95**

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
443772	1	A visser	7	52								
182151	10	À visser	0	45	Non	Applique	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35	32	14
182158	10	À visser	16	45	Non	Rentrant	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35	32	14

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182165	10	Manchon à expansion	0	45	Non	Applique	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	35	32	14
182172	10	Manchon à expansion	16	45	Non	Rentrant	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	35	32	14
182179	10	Manchon à expansion	0	52	Non	Applique	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	35	32	14
182186	10	Manchon à expansion	16	52	Non	Rentrant	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	35	32	14
182193	10	À enfoncer	0	45	Non	Applique	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	35	32	14
182200	10	À enfoncer	16	45	Non	Rentrant	Intermat 9936 W20	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	35	32	14

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182207	10	À visser	16	52	Non	Rentrant	Intermat 9936 W20	 Port standard pour porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	14
182214	10	À enfoncer	0	52	Non	Applique	Intermat 9936 W20	Port standard pour porte en bois, Peut être utilisée pour une porte de porte rentrante ou en applique.	14
182221	10	À enfoncer	16	52	Non	Rentrant	Intermat 9936 W20	Port standard pour porte en bois, Porte à cadre en bois	14



Les + produits

Non utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
 Pour angle de corps de meuble 20°.
 Pour épaisseur de porte 14 à 32 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Profondeur du boîtier 10,5 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la profondeur intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.
 Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.
 Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
 Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
 Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
 Acier nickelé.