

▶ Réglette LED Perth



Caractéristiques produits

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Finition | Aluminium anodisé |
| Type de source | LED |
| Type de luminaire | Réglette |
| Tension (V) | 12 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques


| Code | Longueur (mm) | Puissance (W) |
|------|---------------|---------------|
|------|---------------|---------------|

Descriptif

Réglette LED à rendement très élevé.
Montage en applique.
Matière : aluminium.
Recommandée pour montage à l'intérieur d'une armoire.
Capteur de présence pour allumage automatique.
Température de couleur : 5000 °K.
Tension : 12 V DC.
Classe III.

Conditions de livraison

Pas de perçage nécessaire. Livrée avec un capteur de présence et câble de 3 m.
Transformateur 220-240 V/12 V (109768) à commander séparément. Peut être associé à la rallonge type C.

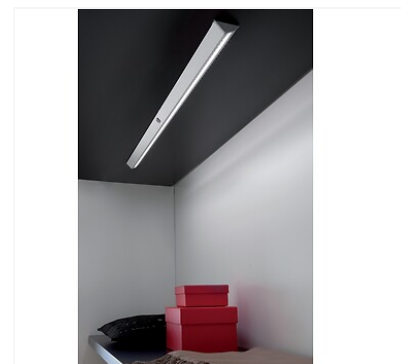

Les + produits

Capteur de présence.

Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.