


## ▶ Joints de frappe sur ouvrant en t.p.e pour rainure de 3 mm

# KISO



p. 1-586

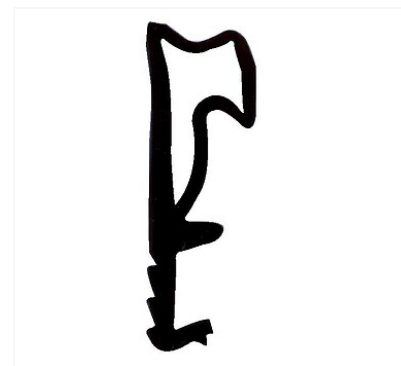

### Caractéristiques produits

Pour rainure (mm) **3**Unité de vente **(1 pièce)**

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur (m)	Hauteur de la feuillure hors rainure (mm)
383776	Noir	250	12
383783	Brun	200	15

### Descriptif

Isolation phonique accrue.

### Gamme

Pose sur fenêtre bois.

Assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant de la fenêtre.

Joint de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé et dont la chambre est protégée par un film protecteur pelable après peinture.

### Conditions de livraison

Livrés en rouleau.

### Les + produits

Très grande résistance au vieillissement et à la déchirure.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.