

▶ Pivots double action à axe fixe 8660 TH Thermo+



p. 1-283

Caractéristiques produits

Force	2
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Arrêt
361928	Avec arrêt à 90°
382123	Sans arrêt

Descriptif

Pour porte intérieure : 1000 x 2300 mm.
Pour porte extérieure : 900 x 2300 mm.
Poids de la porte maximum : 100 kg.
Thermostabilité supérieure à la norme EN 1154, (-30 ° C à + 40° C).
Recommandé pour le montage des portes en verre trempé, en double action et étudié pour la réhabilitation.
Réglage dans le boîtier longitudinal 8 mm et latéral 8 mm.
Boîtier extra plat.
Dimensions L x l x h : 260 x 130 x 50 mm.

Gamme

Pivot de sol à frein hydraulique.

Conditions de livraison

Livré avec axe carré.

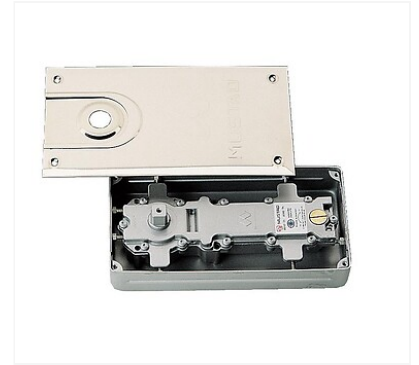


Image not found or type unknown



Norme du produit

Label Socotec.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.