


► **Crémone jet cote D variable à larder pour châssis 1 ou 2 vantaux et oscillobattant avec fouillot à 15 mm**



p. 1-417

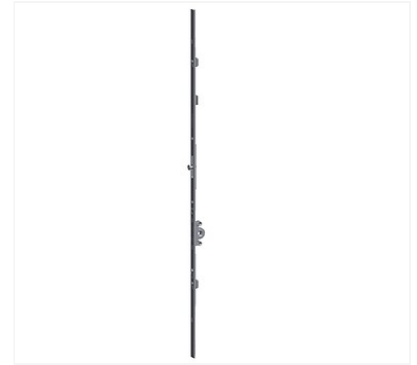

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de galets	Longueur (mm)	Cote D (millimètre (mm))
533855	-	380	250
533862	1	530	250
533876	1	1030	350-500
533883	1	1280	350-500
533890	1	1280	450-600
533897	2	1530	450-600
533904	2	1780	730-980
533911	3	2030	730-980
533869	1	780	295-400

Descriptif

Gamme

Prévoir les accessoires et les gâches en fonction du type d'ouvrant.


Conditions de livraison

Livrées sans vis et sans gâches.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Crémone jet cote D variable à larder pour châssis 1 ou 2 vantaux et oscillobattant avec fouillot à 7,5 mm



Renvoi d'angle pour la jonction crémone/compas pour oscillobattants bois ou PVC



Prolongateur inférieur pour ouvrants à la française 2 vantaux



Rallonge de tête en 250 mm recoupable pour crémone