


## Unité de contrôle CU50ENSVN

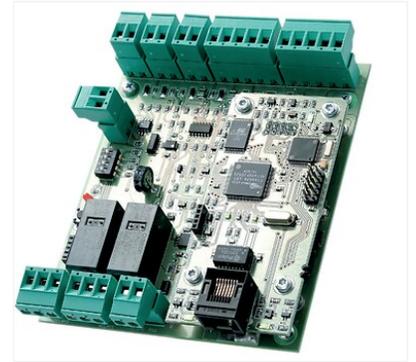

### Caractéristiques techniques

#### Code

#### Descriptif

À utiliser avec les lecteurs WRM.  
Permet de gérer une porte en entrée, ou une porte en entrée-sortie.  
Prend en charge le réseau virtuel.

#### Gamme

Ces lecteurs muraux câblés permettent d'étendre les avantages du contrôle d'accès à toutes les portes où un équipement autonome ne peut pas être installé comme les portes automatiques, les barrières de parking, les ascenseurs....  
Parallèlement ils peuvent servir de borne actualisatrice en mettant à jour les badges grâce au réseau virtuel, rendant également possible la suppression des badges perdus ou volés, la remontée de l'état des piles des ensembles autonomes... Le lecteur lit les données cryptées et sécurisées contenues dans le badge et les communique à l'unité de contrôle qui est en lien direct avec le logiciel.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.