


## ▶ Disque à concrétion carbure Multiwheel Xlock

Image not found or type unknown

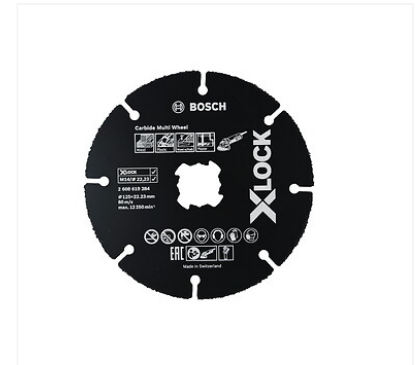

### Caractéristiques produits

Outils	<b>Meuleuse</b>
Utilisation	<b>Plastiques, polyamide, fibrociment, bois tendre, parquet stratifié, tôle, clous...</b>
Nombre de tours maxi par minute	<b>12300</b>
Alésage (mm)	<b>22.23</b>
Diamètre (mm)	<b>125</b>
Épaisseur (mm)	<b>1.20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>



### Les + produits

Système XLock : changement du disque 5 x plus rapide.

### Caractéristiques techniques

Code

### Descriptif

Disque à tronçonner multi-usages au carbure de tungstène.

Moyeu plat.

Système Xlock : montage sécurisé 5 fois plus rapide qu'avec un écrou standard.

Montage, démontage sans outil ni pièce détachée.

Utilisation : plastiques, polyamide, fibrociment, bois tendre, parquet stratifié, tôle, clous...