Disque à concrétion carbure Multiwheel Xlock Expert

Image not found or type unknown

p. 6-354

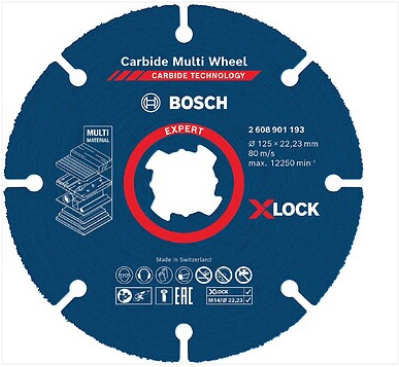

Caractéristiques produits

Outils	**Meuleuse**
Utilisation	**Plastiques, polyamide, fibrociment, bois tendre, parquet stratifié, tôle, clous…**
Alésage (mm)	**22.23**
Épaisseur (mm)	**1.20**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de tours maxi par minute	Diamètre (mm)
288248	12300	125
222156	8500	180
222163	6650	230

Descriptif

Disque à tronçonner multi-usages au carbure de tungstène.
Moyeu plat.
Système Xlock : montage sécurisé 5 fois plus rapide qu'avec un écrou standard.
Montage, démontage sans outil ni pièce détachée.
Utilisation : plastiques, polyamide, fibrociment, bois tendre, parquet stratifié, tôle, clous…

Les + produits

Système XLock : changement du disque 5 x plus rapide.