

## ▶ Boulonneuse à chocs sans fil 18V Sans batterie ni chargeur SSW18LTX300BL

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Oui</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Emballage	<b>Coffret MetaBOX 145</b>
Équipements	<b>Crochet de ceinture / Coffret metaBOX 145 / sans batterie, ni chargeur</b>
Poids (kg)	<b>2</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>7</b>
Couple maximum (Nm)	<b>300</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>95</b>
Cadence de frappe (cp/min)	<b>3750</b>
Porte-embouts (pouce (pouce))	<b>1/2</b>
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	<b>0 - 2650</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

198319

### Descriptif

Visseuse à choc sans fil compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm.


Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.

Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis.

Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation extrêmement élevé.  
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications.  
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.  
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.  
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche.  
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.  
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.  
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.  
Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.  
Tension batterie 18 V.  
Taille de vis maximum M18.  
Vitesse de rotation à vide maximum 0-2650 /min.  
Cadence de frappe maximum 3750 /min.  
Couple de rotation maximum 300 Nm.  
Couple de desserrage maximum 480 Nm.  
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 12.  
Porte-outil Carré mâle 1/2" (12,70 mm).  
Vibration : Vissage à percussion 7 m/s<sup>2</sup>.  
Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.  
Émission acoustique : Niveau sonore 95 dB(A).  
Niveau de puissance acoustique (LwA) 106 dB(A).  
Incertitude de mesure K 3 dB(A).  
Équipement standard : Crochet de ceinture.  
metaBOX 145.  
Sans batterie, ni chargeur.

### Conditions de livraison

metaBOX 145

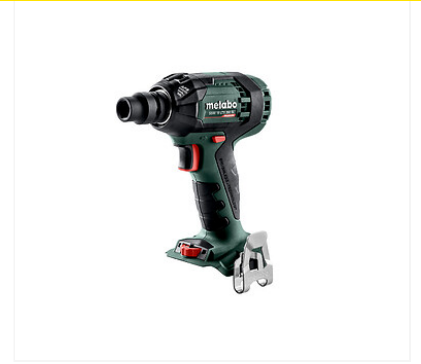

### Les + produits

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation.

### Norme du produit

Norme CE