

## ▶ Roue abrasive sur tige 3M™ 339

# 3M

### Caractéristiques produits

Grain	80
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)
212942	40	30
212998	10	60


### Descriptif

Roue à lamelles, support toile coton X semi-flexible, grain d'oxyde d'aluminium, liant résine de synthèse.

Disponible en grains : 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240 et 320 en fonction des dimensions : diamètres 30, 40, 50, 60 ou 80mm, largeurs 10, 15, 20 ou 30mm.

Applications : polissage et finition de composants métalliques.

Matériaux travaillés : tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux.

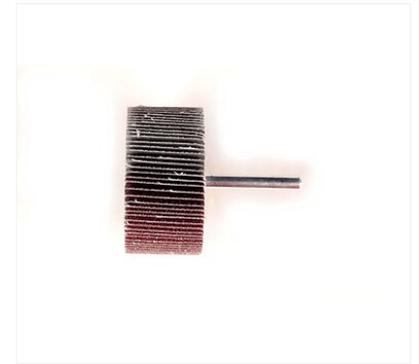

### Les + produits

Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe...). Outil polyvalent, léger et maniable. Convient pour le travail des surfaces difficiles d'accès.