Plaquettes de fraisage - Surfaçage et dressage ADMX

Image not found or type unknown

p. 6-291

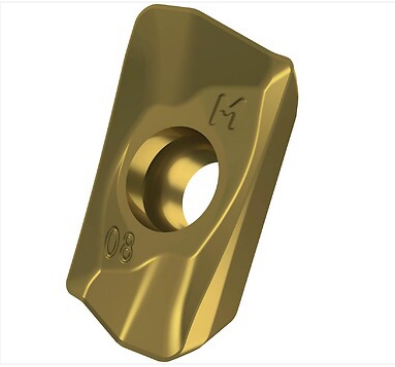

P M K S H

Caractéristiques produits

Nuance	**M8330**
Conditionnement	**10**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Référence fournisseur (catalogue)	Géométrie
621799	ADMX 11T304SR-F:M8330	F
621806	ADMX 11T308SR-M:M8330	M
621813	ADMX 11T308PR-R:M8330	R

Descriptif

Base de substrat à grains fins WC-Co (<1 ?m)– Submicron H.
Revêtement PVD.
Méthode de revêtement par dépôt physique àbasse température.
Effet de refroidissement pouvant être aussi bien positif quenégatif.
Utilisation : F acier, inox, fonte et alu.
M acier, inox et fonte.
R acier.
Géométrie F avec coupe positive et arêtes très vives pour l'usinage léger.
Géométrie M avec coupe positive pour l'usinage léger àmoyen.
Géométrie R avec coupe positive pour les conditionsd'usinage moins stables.