

Mitigeur de lavabo sur plage électronique Nova, sans robinet d'arrêt



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Conditionnement	1
Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Sur plage
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Pile lithium 6V
Raccordement	12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	3
Saillie (mm)	141
Hauteur de bec (mm)	138
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code


112682

Descriptif

Le mitigeur à cellule électronique pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection des mains de l'utilisateur sous le robinet et son arrêt automatique dès le retrait des mains.

Conditions de livraison

Livré avec 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 2 flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF.

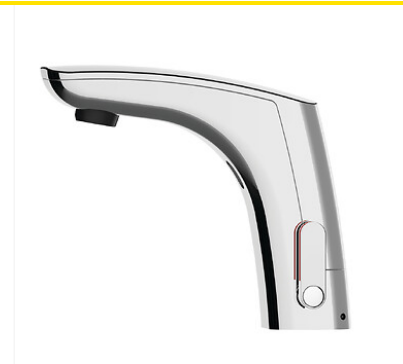

Les + produits

Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.